



C- slide 800 /ol1500

Automatismo para portão de correr de nível residencial, colectivo e industrial, disponível modelo cabeça em óleo.


A escolha de um modelo é feita em função do peso de portão e do comprimento, não necessitando de uma fechadura eléctrica. Existem dois modelos disponíveis 800 / 1500 Kg contém um desembraiador permitindo assim a manobra manual do portão em caso de falta de energia.

AUTOMATISMO DE CORRER C- OL 800 / 1500



Os modelos disponíveis são fornecidos com uma central electrónica LRS2102, contém regulador de força, relantim no final de curso (paragem suave), temporizador de fecho (fecho automático programável) e finais de curso mecânicos. Detecção de obstáculo com inversão de movimento.

Exemplo de Montagem

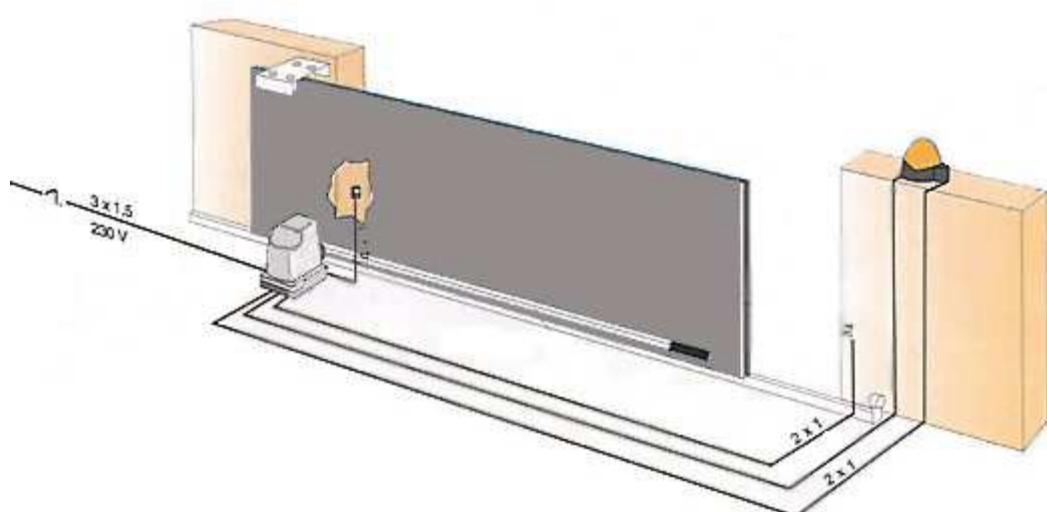

CARACTERISTICAS TÉCNICAS	800	1500
* Alimentação	230v-50Hz - 370w	230v-50Hz - 550w
* Rotação de Motor	1400 t/mn	1400 t/mn
* Condensador	10mf	16mf
* Temperatura de Funcionamento	- 35 °c + 65 °c	- 45°c + 65 °c
* Classe de Protecção	IP 55	IP 55
* Tempo de Trabalho	15 mn	240 mn
* Velocidade Abertura	12 m /mn	12 m /mn
* Peso	8/8.5Kg	15 /16Kg
* Força	800 Kg	1500Kg


ACESSÓRIOS



Contacto chave – Para abertura de portões com chave



Pirilampo exterior – Sinaliza a marcha



Placa receptora de encastrar – Receptor de sinal



Emissor comando Bicanal – Emissor de sinal
(possivel comandar dois automatismos)

Ambos os modelos são fornecidos com fim de curso mecânico e paragem suave.
O modelo OL1500 é um motor de referência cabeça em oleo.